


Conexión de alarma vecinal **TAUSEND** AV 2000 GP: Tono policial y led destellante

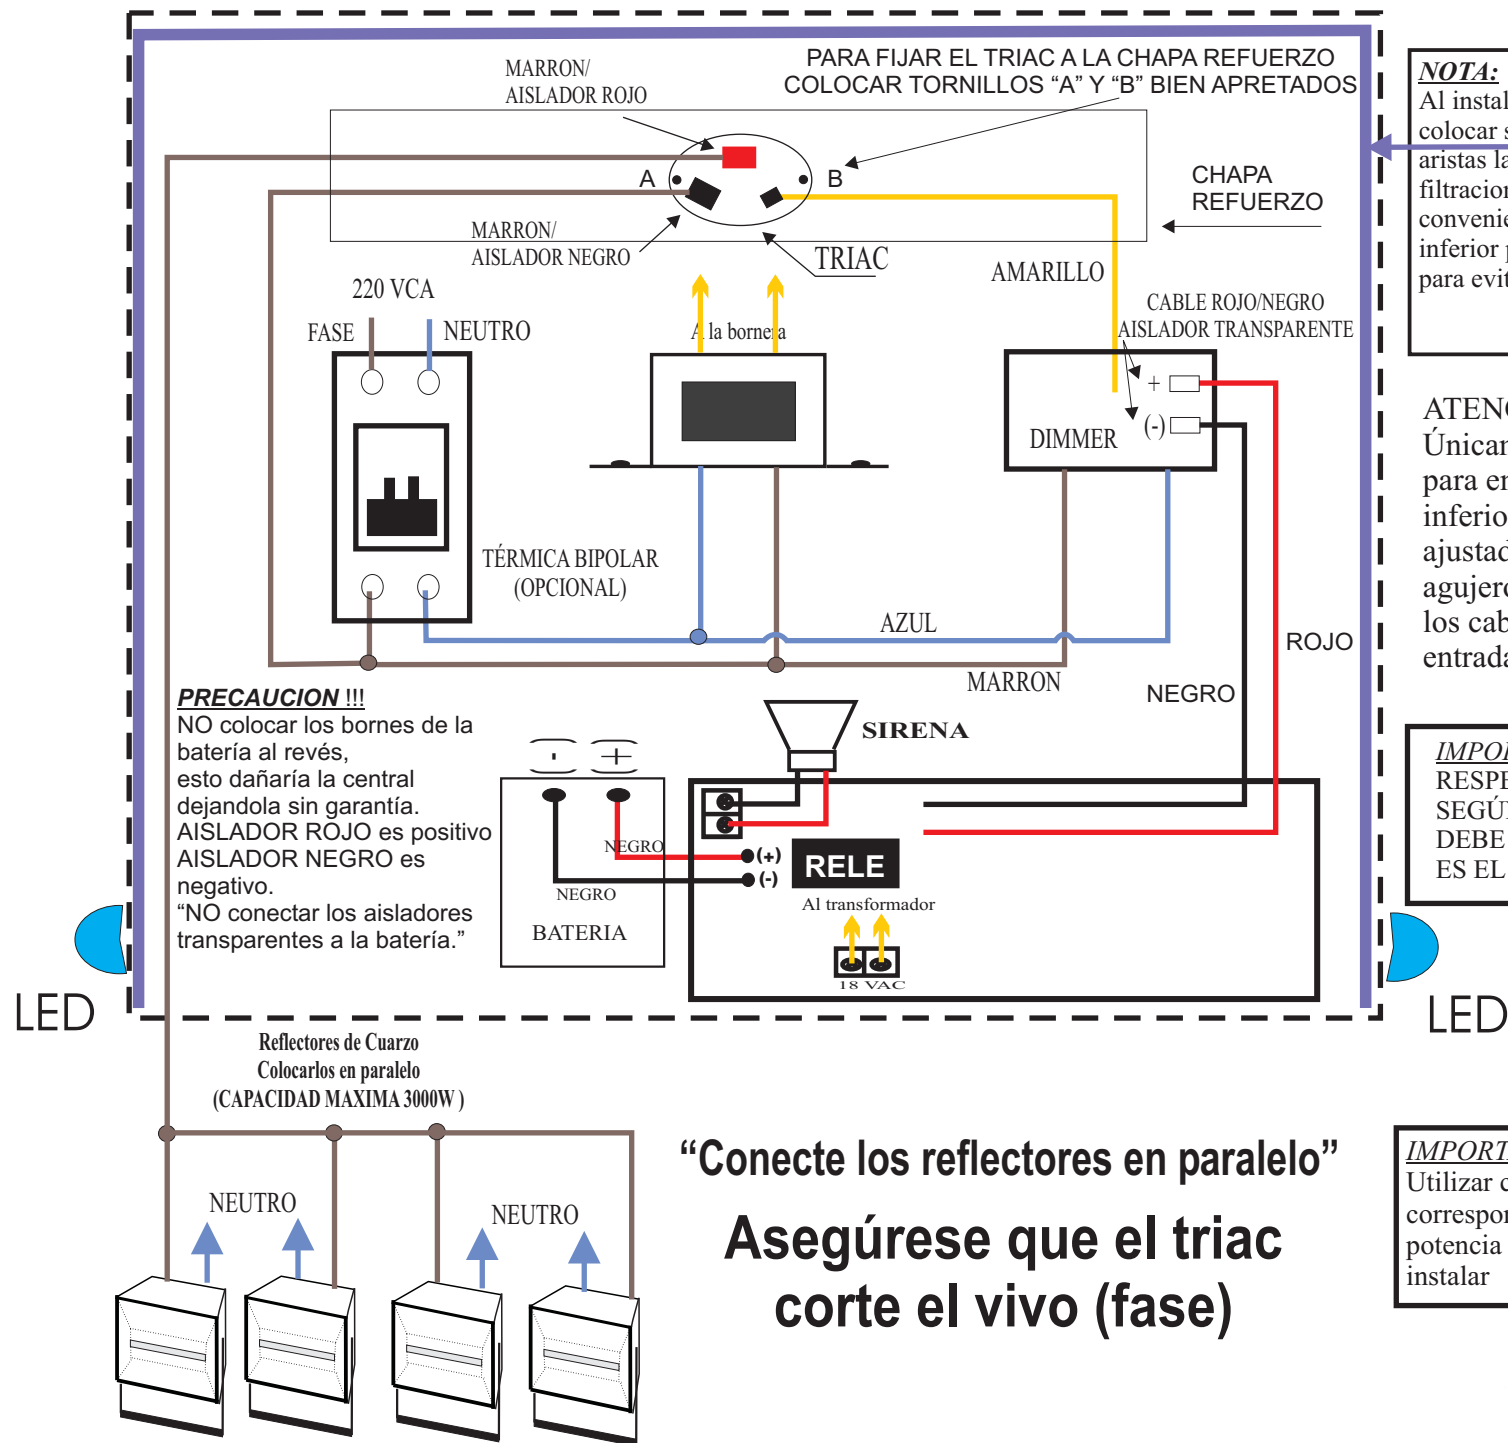

NOTA:
Al instalar el equipo, tener en cuenta, colocar sellador (tipo Fastix) en las aristas laterales de la caja para evitar filtraciones de agua. Así mismo es conveniente NO sellar en la parte inferior por donde entran los cables para evitar que se inunde el gabinete

ATENCIÓN:
Únicamente entrar y/o agujerear para entrada de cables por la parte inferior. Haga los agujeros ajustados a los cables, si los agujeros no son bien ajustados a los cables sellarlos para evitar la entrada de insectos.

IMPORTANTE:
RESPECTAR EL CONEXIONADO SEGÚN LOS COLORES. EL VIVO DEBE SER EL CABLE MARRON Y ES EL QUE PASA POR EL "TRIAC".

PRECAUCION !!!
NO colocar los bornes de la batería al revés, esto dañaría la central dejandola sin garantía. AISLADOR ROJO es positivo AISLADOR NEGRO es negativo. "NO conectar los aisladores transparentes a la batería."

IMPORTANTE:
Utilizar cable correspondiente según la potencia que desee instalar

"Conecte los reflectores en paralelo"
Asegúrese que el triac corte el vivo (fase)